
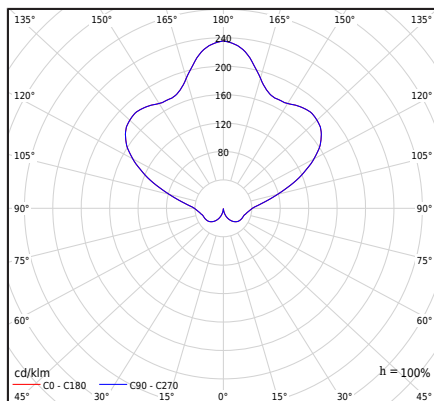


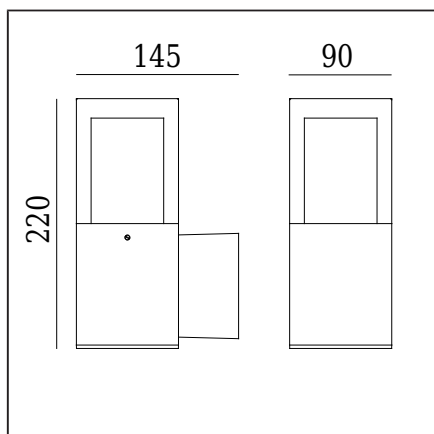

## Typ av armatur

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ armatur           | Väggglampa,                                                                                                        |
| Fotometrisk kropp     | Ljuset upptäckt                                                                                                    |
| Armaturens egenskaper | En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristall lampskärm med en hållbar och stabil armaturbas. |

## Allmän information

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material              | Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.                                 |
| Monteringsmetod       | Montering av armaturen: 2 hål ø5mm, avstånd 34x54mm.                                                                                                                            |
| Terminal              | Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm <sup>2</sup> .<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x1,5mm <sup>2</sup> .<br>Rund isolerad kabel med en diameter på max ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla         | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare                                                                                                             |
| Ljusstyrning          | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                                                           |
| Förpackning mått [cm] | 24cm x 15,5cm x 11,5cm                                                                                                                                                          |

## Teknisk data

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| LED-modul                          | Ja                                         |
| Kölsö ellenörzés                   | Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok) |
| Led modul effekt                   | 4W                                         |
| Armatur effekt                     | 4W                                         |
| Lumen modul                        | 439lm                                      |
| Lumen ut                           | 330lm                                      |
| Armaturens effekt                  | 82,5lm/W                                   |
| Färgtemperatur                     | 3000K                                      |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                                      |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)        | 80                                         |
| L70B50 [wg LM-80]                  | 50 000h                                    |
| LED-fotobiologiskt hot             | RG0 or RG1                                 |
| Effektfaktor                       | PF>0,98                                    |
| THD-faktor                         | < 20%                                      |
| Ta nominel:                        | +25°C                                      |
| Omgivningens driftstemp. intervall | Ta max=+65°C                               |
| Inrush current                     | 17mA / 60ms                                |

## Reservdelar

|              |              |
|--------------|--------------|
| ZS1251zx0009 | Service kit. |
|--------------|--------------|

## Filer som kan laddas ned

Manualer