
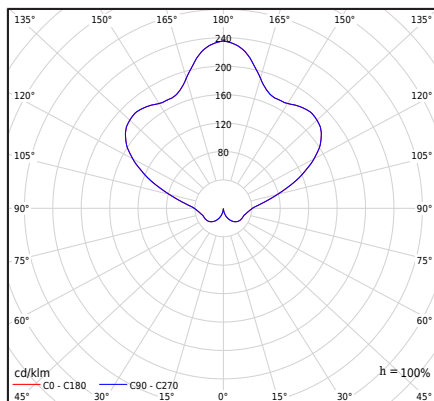


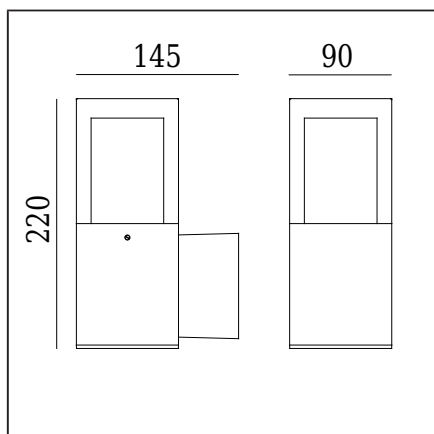

Type af armatur

Type af armatur	Vægslampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design, hvor en dekorativ krystalskærm kombineres med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Monteringsbeslag: 2 huller $\varnothing$ 5mm, afstand 34x54mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 2x2,5mm ² , mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max 2x1,5mm ² . Rund kabel med en maksimal diameter på $\varnothing$ 12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminares lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
ULOR	83%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF>0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Startstrøm	17mA / 60ms
------------	-------------

Reservedele

ZS1251zx0010	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1251GR	GRAFIT	7016
1251BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.