
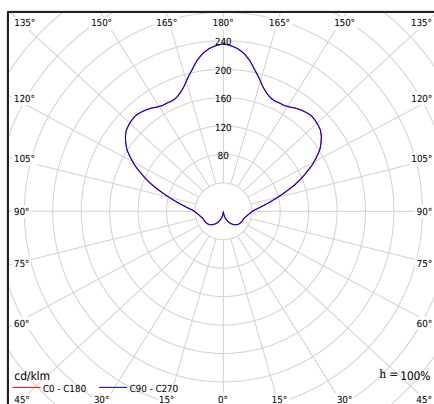


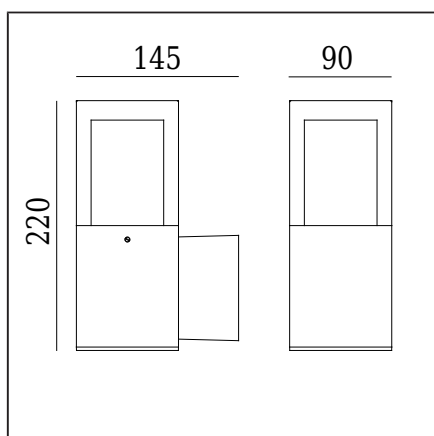

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kinnitus kaasaegse disainiga, mis ühendab dekoratiivse kristallvarju vastupidava ja stabiilse kinnitushoonega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl või ajaga omandada merevaigu värvi. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine: 2 auku ø5mm, vahemaa 34x54mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2.5mm², loop-in ühenduse võimalus max 2x1.5mm². Ümara kaabli maksimaalne diameeter ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
ULOR	83%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF>0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
-----------------	-------------

Varuosad

ZS1251zx0010	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1251GR	GRAFIIT	7016
1251BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.