
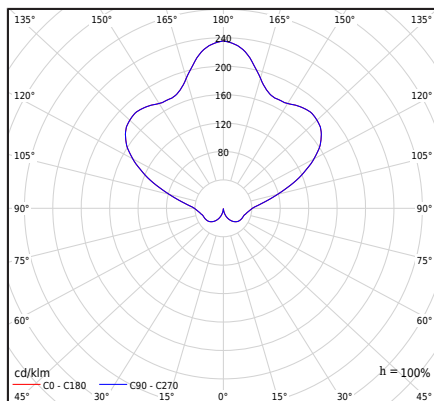


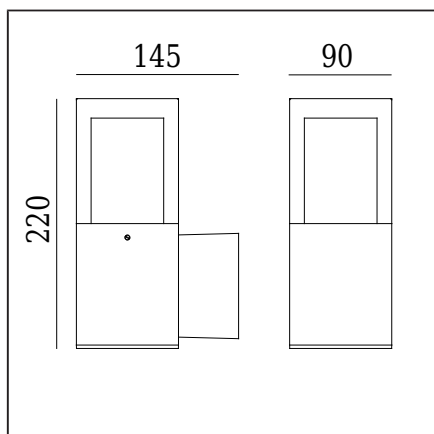

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakappi,
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla, jossa yhdistyy koristeellinen kristallivarjostin ja kestävä, vakaa valaisimen runko.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kristallilasi, satiinisius. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø5mm, jako 34x54mm.
Pääte	Liitántäruuvit: max 2x2,5mm ² , valaisimen silmukayhteyden mahdollisuus max 2x1,5mm ² . Pyöreä kaapeli, halkaisija enintään Ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Laatikon mitat [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
ULOR	83%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF>0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
--------------	-------------

Varaosat

ZS1251zx0010	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1251GR	GRAFIITTI	7016
1251BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.