
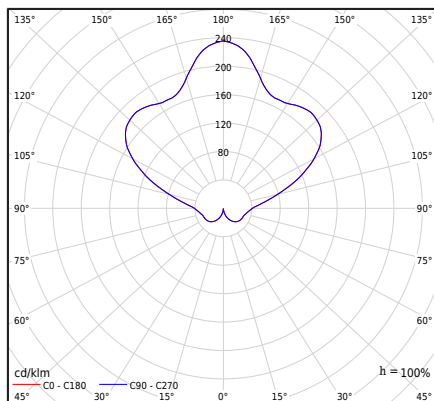


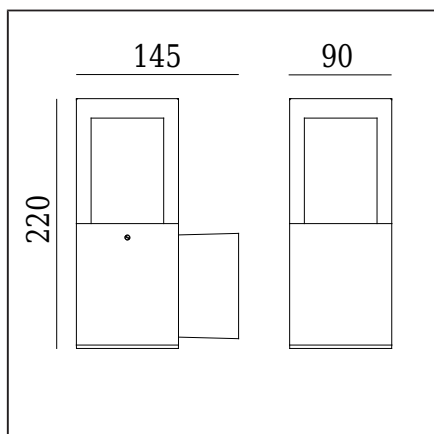

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks. 2x2,5mm ² , mulighet for sløyfekobling av armatur maks. 2x1,5mm ² . Rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
ULOR	83%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Inrush current	17mA / 60ms
----------------	-------------

Reservedeler

ZS1251zx0010	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual