
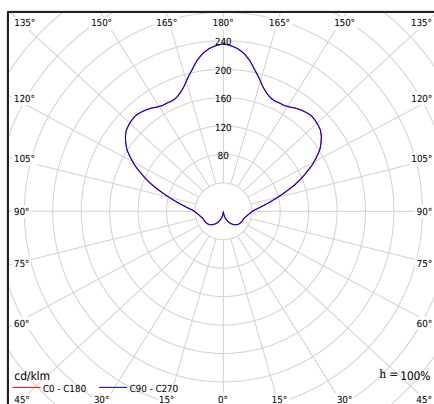


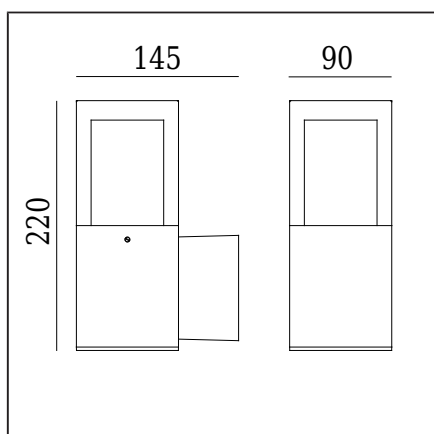

Typ av armatur

Typ armatur	Väggglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, där en dekorativ kristallskärm kombineras med ett hållbart och stabilt armaturhus.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm ² , möjlighet till slinga anslutning av armatur max 2x1,5mm ² . Rund kabel med maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
ULOR	83%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
----------------	-------------

Reservdelar

ZS1251zx0010	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Manualer