

# NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

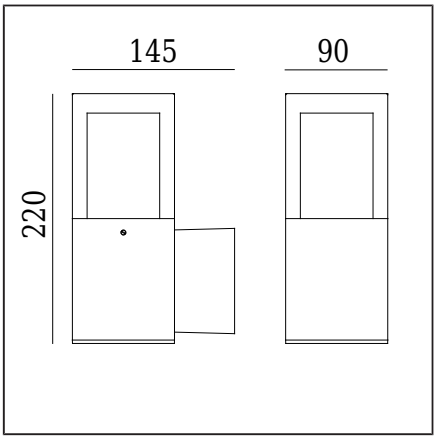

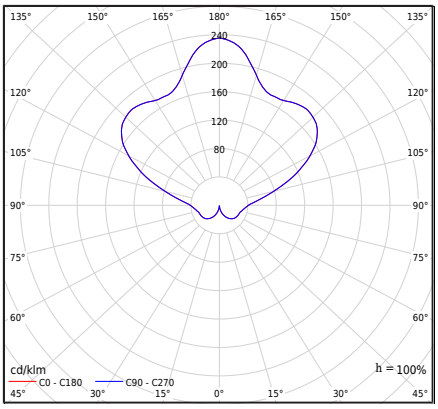


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Světlo objeveno |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s moderním designem, které využívá kombinaci dekorativního křišťálového stínidla s odolným a stabilním tělem svítidla. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. Nylon6 kabelová vývodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 34x54mm. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 2x2,5mm², možnost propojování svítidla max 2x1,5mm² Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 2,37kg / 2,62kg |
| Rozměry krabice [cm] | 24cm x 15,5cm x 11,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 22cm x 14,5cm x 9cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Externí ovládání | Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 4W |
| Příkon svítidla | 4W |
| Světelný tok lampy | 439lm |
| Světelný tok svítidla | 330lm |
| Účinnost svítidla | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL | |
| Záběhový proud | 17mA / 60ms |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1252zx0010 | Servisní sada. |

## Soubory ke stažení

Příručka

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1252BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1252GR | GRAFIT | 7016 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány doplňující informace. Výměna LED modulu je možná pouze prostřednictvím profesionálního servisu Norlys. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.