

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



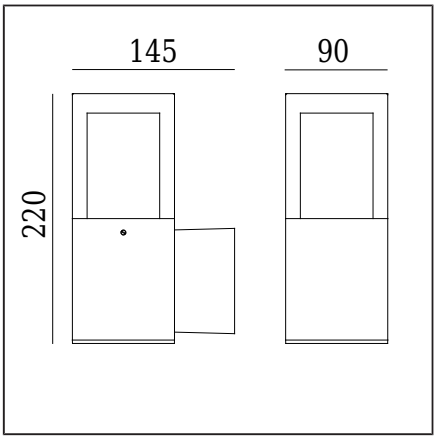

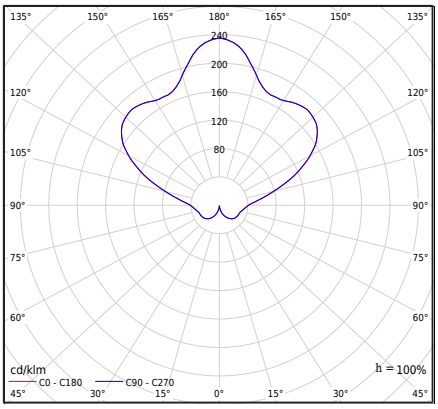

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Luminaiemål [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaires lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
ULOR	83%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Startstrøm	17mA / 60ms

Reservedele

ZS1252zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1252GR	GRAFIT	7016
1252BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no