

NORLYS ARENDAL 1252



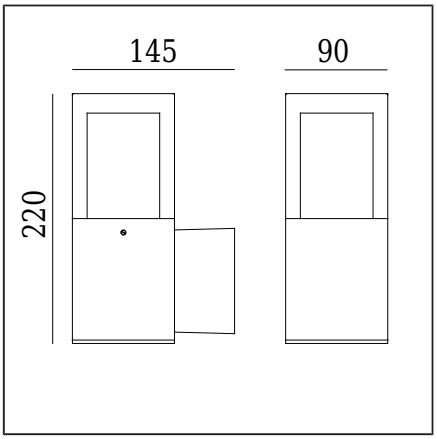

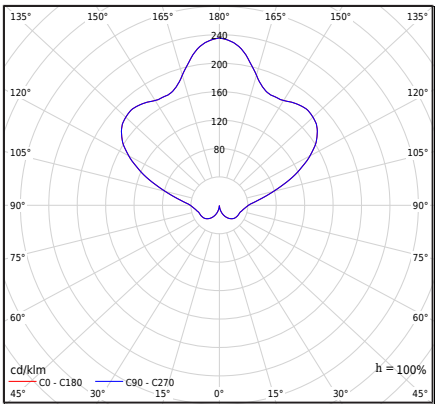

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, bei der eine Kombination aus dekorativem Kristallschirm und einem langlebigen, stabilen Gehäuse verwendet wurde.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 34x54mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit der Verdrahtung der Leuchte in einer Schleife max 2x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Boxabmessungen [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
ULOR	83%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	17mA / 60ms

Ersatzteile

ZS1252zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1252GR	GRAPHIT	7016
1252SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage ist die der Leuchte beigefügte Anleitung zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.