

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



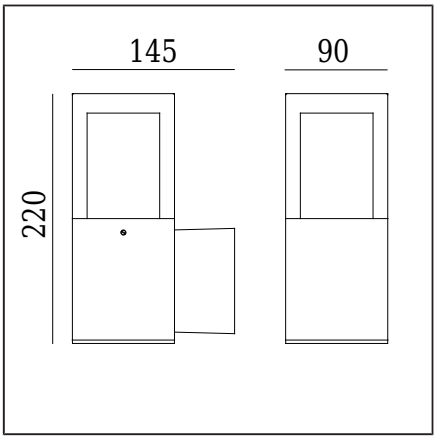

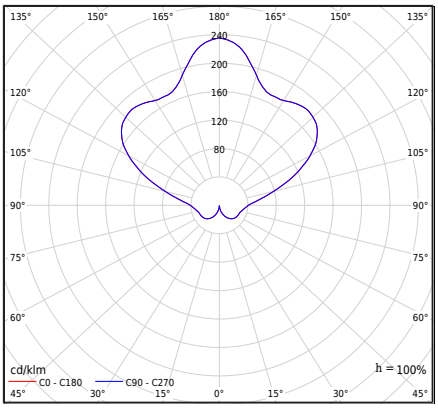

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga, mis kasutab dekoratiivset kristallist kuplit koos vastupidava ja stabiilse valgusti korpusega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø5mm, vahekaugus 34x54mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm², võimalus valgustit ühendada max 2x1,5mm² Kaabel ümaras mantlis, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2,37kg / 2,62kg
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
ULOR	83%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	E / EPREL
Sissevoolu vool	17mA / 60ms

Varuosad

ZS1252zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1252GR	GRAFIIT	7016
1252BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustiga kaasas olevad juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. LED-mooduli vahetamine on võimalik ainult Norlys professionaalse teeninduse kaudu. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.