

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



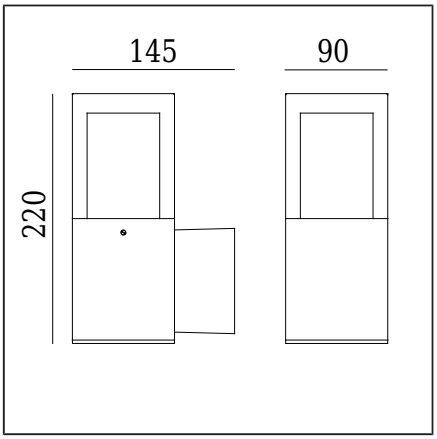

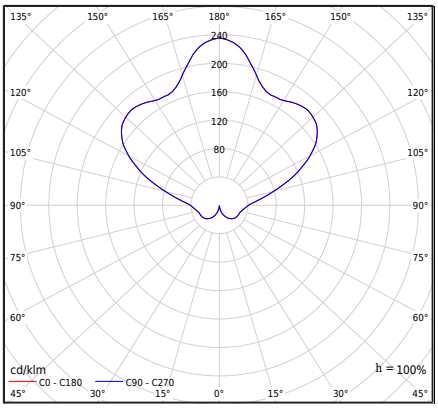

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño moderno, que utiliza una combinación de una pantalla decorativa de cristal con una carcasa de luminaria duradera y estable.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar. Prensaestopas de Nylon6.
Método de montaje	Montaje del dispositivo: 2 orificios ø5mm, distanciamiento 34x54mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 2x2.5mm², posibilidad de interconectar la luminaria máx 2x1.5mm² Cable en funda redonda con un diámetro de máx ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,37kg / 2,62kg
Dimensiones de la caja [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4W
Flujo luminoso de la lámpara	439lm
Flujo luminoso del luminario	330lm
Eficiencia de la luminaria	82,5lm/W
ULOR	83%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL	
Corriente de irrupción	17mA / 60ms

Piezas de repuesto

ZS1252zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1252GR	GRAFITO	7016
1252BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La sustitución del módulo LED solo es posible a través del servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.