

# NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

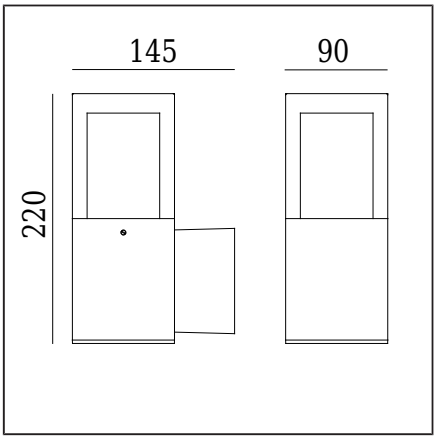

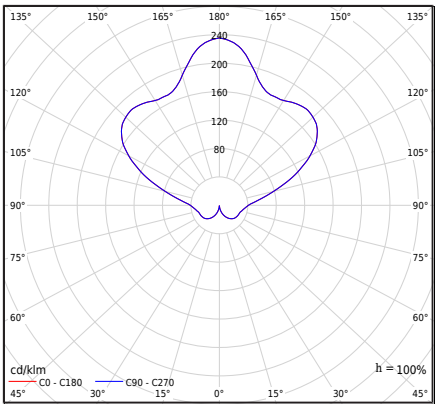


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Valo löydetty |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. Nylon6-kaapeliläpivienti. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli AC integroitu<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 2,37kg / 2,62kg |
| Laatikon mitat [cm] | 24cm x 15,5cm x 11,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 22cm x 14,5cm x 9cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Tuotekortti) |
| Ulkoinen ohjaus | Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 4W |
| Valaisimen wattimäärä | 4W |
| Lampun valovirta | 439lm |
| Valaisimen valovirta | 330lm |
| Valaisimen tehokkuus | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,95 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 17mA / 60ms |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1252zx0010 | Huoltosarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1252GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1252BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE