

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



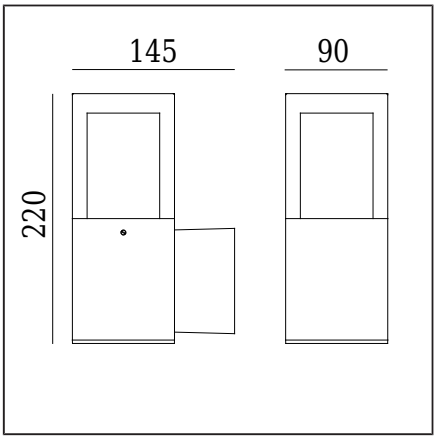

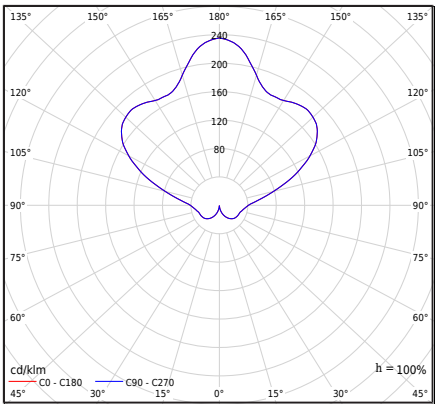

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διακοσμητικού κρυστάλλινου καπέλου με ένα ανθεκτικό και σταθερό σώμα φωτιστικού.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm, απόσταση 34x54mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 2x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του λαμπτήρα μέγιστο 2x1.5mm² Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο μέγιστο ø12.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,37kg / 2,62kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	439lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	330lm
Απόδοση του φωτιστικού	82,5lm/W
ULOR	83%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms

Ανταλλακτικά

ZS1252zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1252GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1252BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση του LED module είναι δυνατή μόνο μέσω της επαγγελματικής υπηρεσίας της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.