

# NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

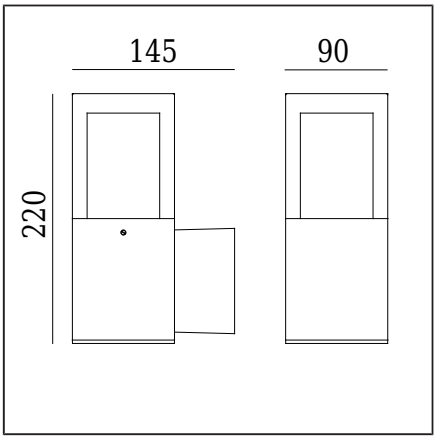

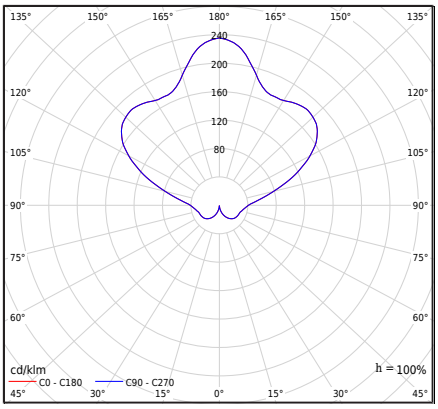


## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Fali lámpa, |
| Fotometriai test | Fény felfedezve |
| A lámpatest jellemzői | Modern kivitelű lámpatest, amelyben dekoratív kristálybúra és tartós, stabil lámpatest ház található. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Nejlon kábel |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 2 db ø5mm-es furat, 34x54mm távolsággal. |
| Terminál | Csatlakozóbilincsek: max 2x2,5mm², a lámpatest hurkolásos bekötésének lehetősége max 2x1,5mm². Kerek tokos vezeték max ø12,5mm átmérővel. |
| A fényforrás típusa | Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 2,37kg / 2,62kg |
| Doboz méretei [cm] | 24cm x 15,5cm x 11,5cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 22cm x 14,5cm x 9cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Adatlap) |
| Felhasználói kézikönyv | Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 4W |
| Lámpatest teljesítmény | 4W |
| Lámpa fényáram | 439lm |
| Világító fényáram | 330lm |
| A lámpatest hatékonysága | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,95 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL | |
| Bekapcsolási áram | 17mA / 60ms |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS1252zx0010 | Szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

Kézikönyv

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1252BL | FEKETE | 9005 |
| 1252GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre adunk. A LED modul cseréje csak a Norlys vállalat professzionális szervize által lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségromlását.