

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.it



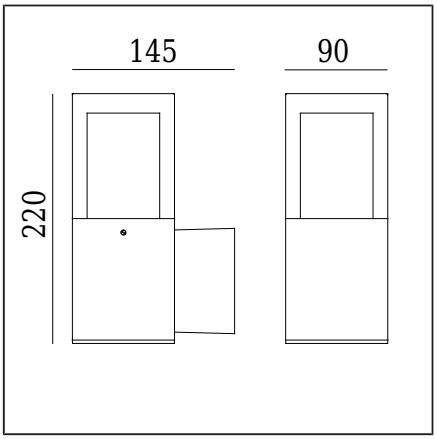

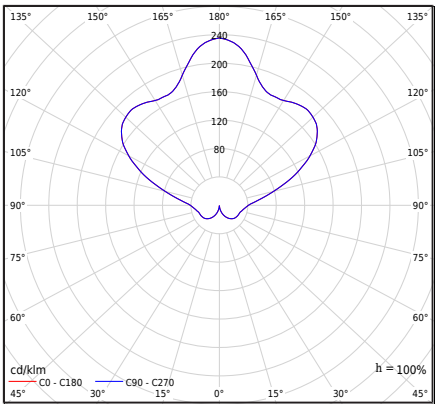

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design moderno, che utilizza una combinazione di un paralume decorativo in cristallo con un corpo apparecchio resistente e stabile.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato. Pressacavo Nylon6.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 2 fori ø5mm, interasse 34x54mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2.5mm², possibilità di collegamento in loop del dispositivo max 2x1.5mm² Cavo in guaina rotonda con un diametro di max ø12.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,37kg / 2,62kg
Dimensioni della scatola [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	439lm
Flusso luminoso del luminare	330lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	82,5lm/W
ULOR	83%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G E / EPREL	
Corrente di spunto	17mA / 60ms

Parti di ricambio

ZS1252zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1252GR	GRAFITE	7016
1252BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo tramite il servizio professionale Norlys. La condensa che può verificarsi nelle plafoniere è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.