

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



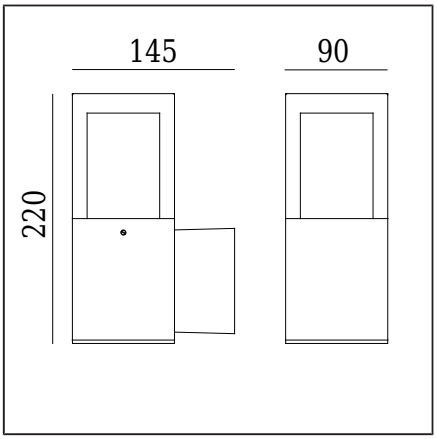

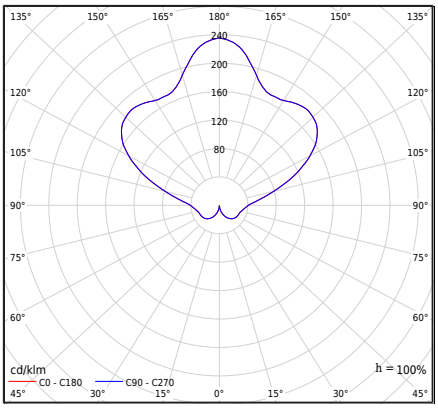

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design, der det er brukt en kombinasjon av en dekorativ krystallskjerm med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Festemontering: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 2x1,5mm². Ledning i rund mantel med maksimalt diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Armaturmål [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
ULOR	83%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms

Reservedeler

ZS1252zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Utskifting av LED-modul kun mulig gjennom profesjonell service fra Norlys. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.