

# NORLYS ARENDAL 1252

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.pl

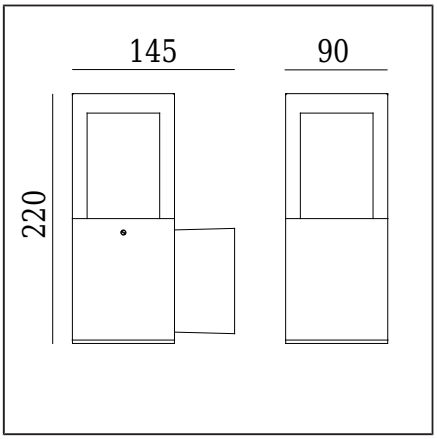

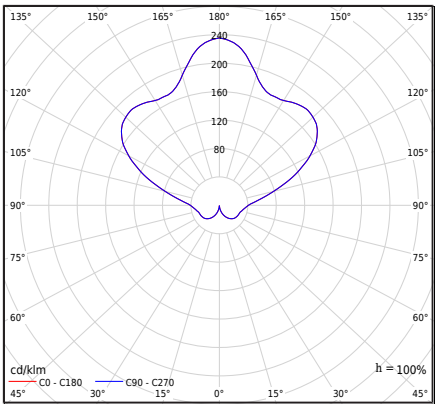


## Typ Oprawy

| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa ścienna. |
| Bryła fotometryczna | Światło odkryte |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w której wykorzystano połączenie ozdobnego klosza kryształowego z trwałą, i stabilną obudową oprawy. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło kryształowe satynowane od wewnątrz. Klosz z upływem czasu może nabierać bursztynowego koloru. Dławnica nylon6. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 2 otwory ø5mm, rozstaw 34x54mm. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 2,37kg / 2,62kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 24cm x 15,5cm x 11,5cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 22cm x 14,5cm x 9cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Karta Produktu) |
| Sterowanie zewnętrzne | Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 4W |
| Moc oprawy | 4W |
| Strumień źródła światła | 439lm |
| Strumień świetlny oprawy | 330lm |
| Efektywność oprawy | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,95 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E / EPREL | |
| Prąd rozruchowy | 17mA / 60ms |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS1252zx0010 | Zestaw serwisowy. |

## Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1252BL0010 | CZARNY | 9005 |
| 1252GR0010 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Wymiana modułu LED możliwa tylko przez profesjonalny serwis firmy Norlys.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.