

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



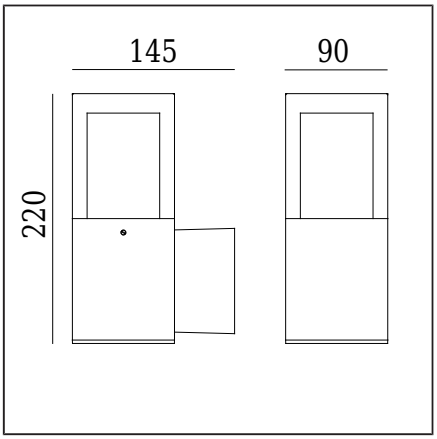

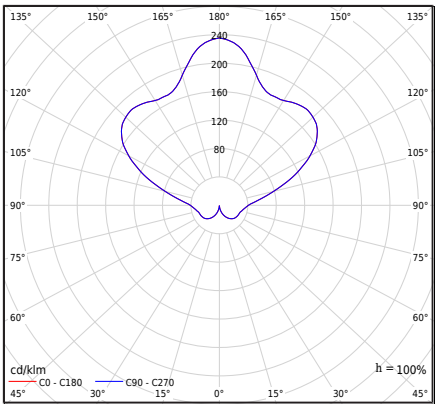

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна, в котором использовано сочетание декоративного хрустального плафона с прочным и устойчивым корпусом светильника.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5 мм, расстояние 34x54 мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс 2x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 2x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Размеры коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Размеры светильника [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	330lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL	
Пусковой ток	17mA / 60ms

Запасные части

ZS1252zx0010	

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1252GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1252BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Прежде чем начать монтаж, необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительной информацией предоставляем по запросу клиента. Замена модуля LED возможна только через профессиональный сервис компании Norlys. Конденсация, которая может наблюдаться в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.