

# NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

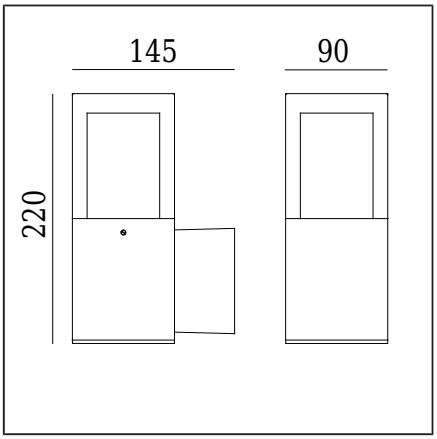

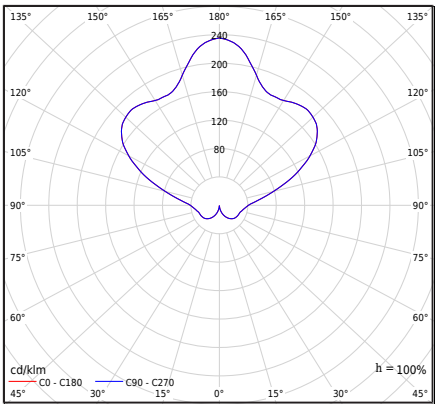


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Svetlo objavené |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo s moderným dizajnom, ktoré využíva kombináciu dekoračného kríštáľového tienidla s odolným a stabilným krytom svietidla. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - kríštáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. Priechodka Nylon6. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 34x54mm. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 2x2.5mm², možnosť prepojenia svietidla max 2x1.5mm² Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12.5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 2,37kg / 2,62kg |
| Rozmery krabice [cm] | 24cm x 15,5cm x 11,5cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 22cm x 14,5cm x 9cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Technický list) |
| Externé ovládanie | Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 4W |
| Príkon svietidla | 4W |
| Svetelný tok lampy | 439lm |
| Svetelný tok svietidla | 330lm |
| Účinnosť svietidla | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL | |
| Nábehový prúd | 17mA / 60ms |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS1252zx0010 | Súbor služieb. |

## Súbory na stiahnutie

Manuál

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1252BL | ČIERNA | 9005 |
| 1252GR | GRAFIT | 7016 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na základe požiadavky zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.