

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



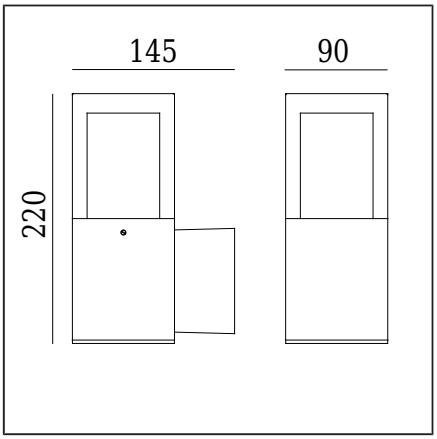

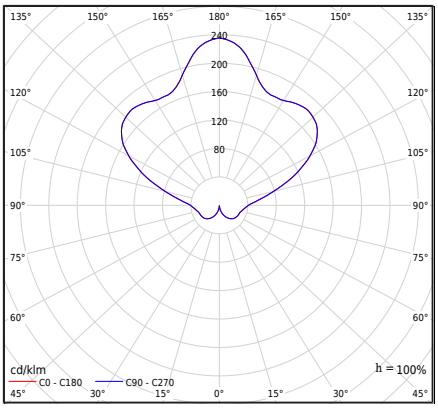

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristallskärm med ett hållbart och stabilt armaturhus.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x1,5mm². Kabel i rund mantel med max ø12,5mm i diameter.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Armaturens mått [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
ULOR	83%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms

Reservdelar

ZS1252zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen, läs igenom den medföljande instruktionen till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Byte av LED-modul kan endast utföras av Norlys professionella service. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.