

NORLYS ARENDAL 1252

Arendal 1252XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



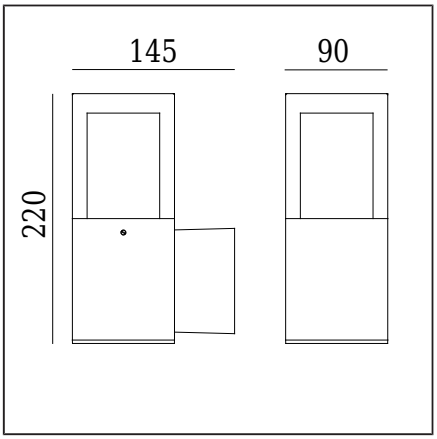

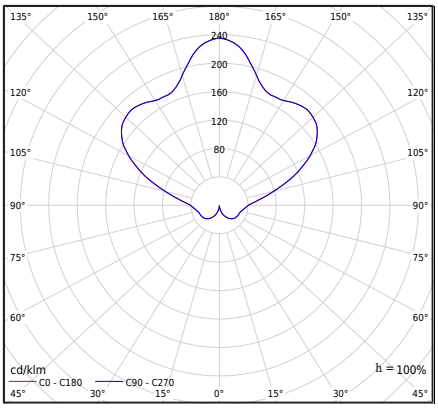

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який використовує поєднання декоративного кристалічного абажура з міцним і стійким корпусом світильника.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 2x2.5мм², можливість підключення освітлювального приладу макс. 2x1.5мм² Кабель в круглій оболонці діаметром макс. ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Розміри світильника [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	17mA / 60ms

Запасні частини

ZS1252zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1252GR	ГРАФІТ	7016
1252BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що йде у комплекті з світильником. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Заміна модуля LED можлива лише через професійний сервіс Norlys. Конденсат, який може утворюватись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.