
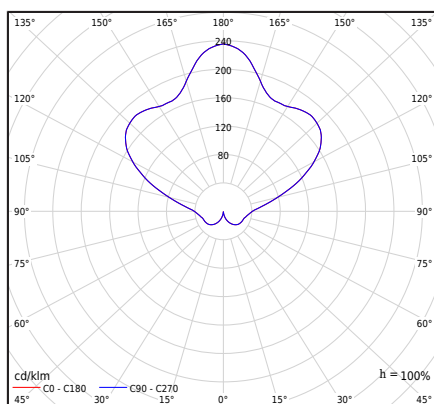


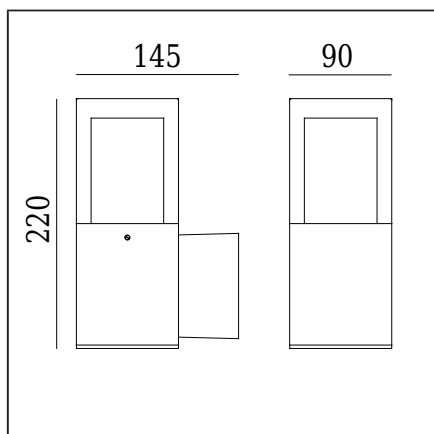

## Type af armatur

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type af armatur          | Vægslampe,                                                                                                                               |
| Fotometrisk krop         | Lys opdaget                                                                                                                              |
| Egenskaber ved armaturet | En luminaire med et moderne design, som bruger en kombination af en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil luminaire base |

## Generel information

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialer                     | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.                                          |
| Monteringsmetode               | Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing 5$ mm, afstand 34x54 mm                                                                                                                         |
| Terminal                       | Tilslutningsklemmer: maks 2x2,5mm <sup>2</sup> . Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 2x1,5mm <sup>2</sup> . Rundt isoleret kabel med en diameter på maks $\varnothing 12,5$ mm |
| Type af lyskilde               | LED-modul AC integreret<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.                                                                                                                      |
| Armaturens vægt netto / brutto | 2,37kg / 2,62kg                                                                                                                                                                               |
| Boksdimensioner [cm]           | 24cm x 15,5cm x 11,5cm                                                                                                                                                                        |

## Tekniske data

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| LED-modul                           | Ja                                     |
| Extern kontrol                      | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke                 | 4W                                     |
| Armatur wattforbrug                 | 4W                                     |
| Lampe lysstrøm                      | 439lm                                  |
| Luminares lysstrøm                  | 330lm                                  |
| Effektivitet af armaturet           | 82,5lm/W                               |
| Farvetemperatur                     | 4000K                                  |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse)    | SDCM3                                  |
| Farvegengivelsesindeks CRI          | 80                                     |
| L70B50 [wg LM-80]                   | >50 000h                               |
| Power Factor armatur                | PF 0,95                                |
| THD-faktor                          | 20%                                    |
| Ta Nominel temperatur               | +25°C                                  |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | Ta max=+65°C                           |
| Startstrøm                          | 17mA / 60ms                            |

## Reservedele

|              |             |
|--------------|-------------|
| ZS1252zx0009 | Servicesæt. |
|--------------|-------------|

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve  | RAL  |
|--------|--------|------|
| 1252GR | GRAFIT | 7016 |
| 1252BL | SORT   | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.