
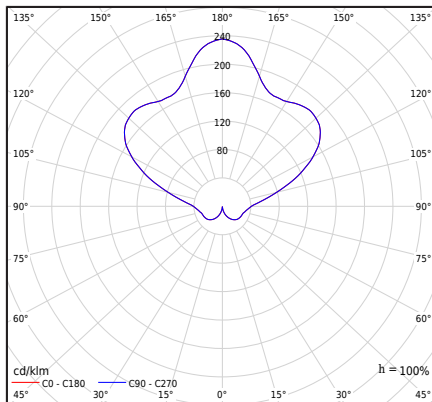


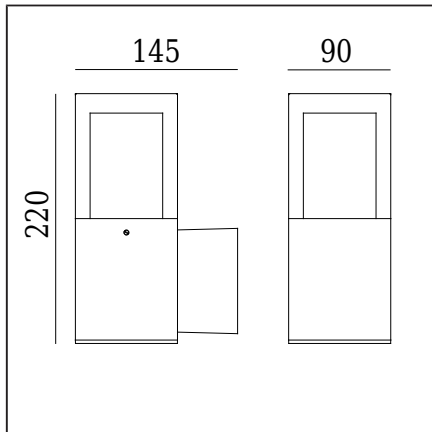

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design, die eine Kombination aus einem dekorativen Kristall-Lampenschirm und einem langlebigen und stabilen Leuchtenfuß verwendet

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 34x54mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit der Reihenschaltung der Leuchte max 2x1,5mm². Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Boxabmessungen [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max=+65°C
Einschaltstrom	17mA / 60ms

Ersatzteile

ZS1252zx0009	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1252GR	GRAPHIT	7016
1252SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.