
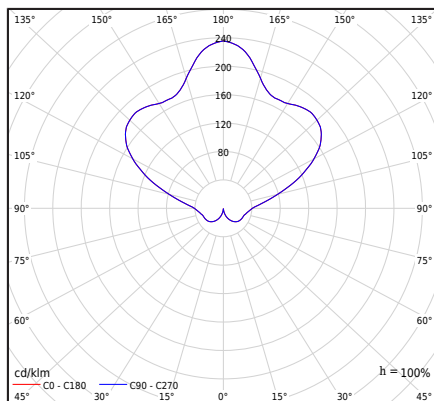


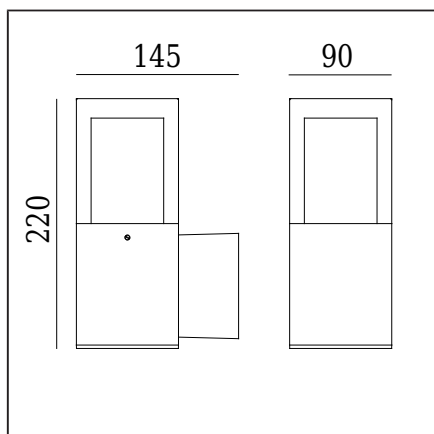

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern design lámpa, mely egy dekoratív üvegbúra és egy időtálló, fém lámpatest kombinációja.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaerőnyő idővel borostyán színűvé válhat. Nejlón kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2db, egyenként $\varnothing 5\text{mm}$ átmérőjű furattal egymástól 64mm távolságra.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítóttest súlya nettó / bruttó	2,37kg / 2,62kg
Doboz méretei [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	439lm
Világító fényáram	330lm
A lámpatest hatékonysága	82,5lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	> 50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	Ta max=+65°C
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms

Alkatrészek

ZSI252zx0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1252BL	FEKETE	9005
1252GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.