
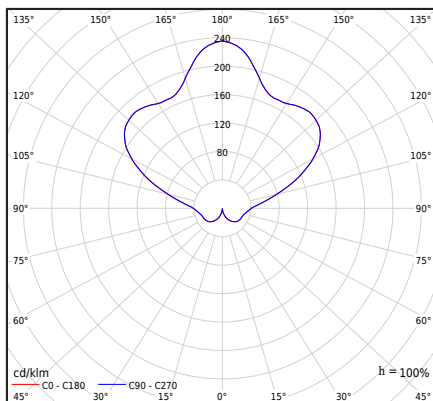


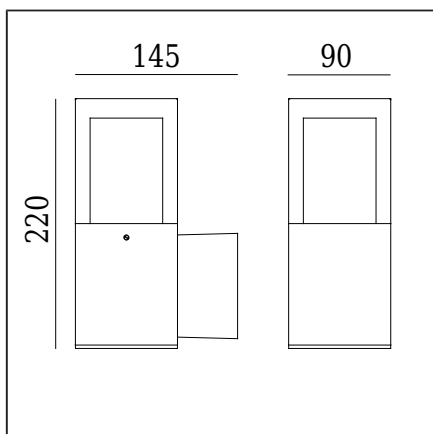

## Typ svetidla

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrické teleso      | Svetlo objavené                                                                                                                     |
| Charakteristiky svetidla | Svetidlo s moderným dizajnom, ktoré používa kombináciu dekoratívneho kryštálového tienidla s odolnou a stabilnou základňou svetidla |

## Všeobecné informácie

|                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiály                        | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. Priechodka Nylon6.         |
| Metóda montáže                   | Montáž svetidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 34x54mm                                                                                                                   |
| Terminál                         | Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm <sup>2</sup> , Možnosť pripojenia svetidla v slučkách max 2x1,5mm <sup>2</sup> . Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm |
| Typ svetelného zdroja            | LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.                                                                                         |
| Hmotnosť svetidla netto / brutto | 2,37kg / 2,62kg                                                                                                                                                   |
| Rozmery krabice [cm]             | 24cm x 15,5cm x 11,5cm                                                                                                                                            |

## Technické údaje

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LED moduly                                 | Áno                                                    |
| Externé ovládanie                          | Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja                    | 4W                                                     |
| Príkon svetidla                            | 4W                                                     |
| Svetelný tok lampy                         | 439lm                                                  |
| Svetelný tok svetidla                      | 330lm                                                  |
| Účinnosť svetidla                          | 82,5lm/W                                               |
| Teplota farby                              | 4000K                                                  |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)    | SDCM3                                                  |
| Index podania farieb CRI                   | 80                                                     |
| L70B50 [wg LM-80]                          | >50 000h                                               |
| Svetidlo Power Factor                      | PF 0,95                                                |
| Faktor THD                                 | 20%                                                    |
| Ta Nominálna teplota                       | +25°C                                                  |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | Ta max=+65°C                                           |
| Nábehový prúd                              | 17mA / 60ms                                            |

## Náhradné diely

|              |                |
|--------------|----------------|
| ZS1252zx0009 | Súbor služieb. |
|--------------|----------------|

## Súbory na stiahnutie

Manuál

## Indexy

| Register | Farba  | RAL  |
|----------|--------|------|
| 1252BL   | ČIERNA | 9005 |
| 1252GR   | GRAFIT | 7016 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.