
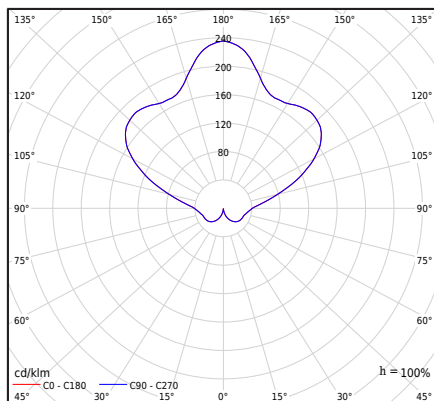


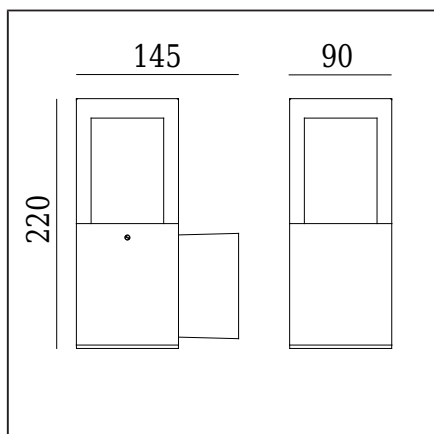

Type af armatur

Type af armatur	Vægglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Luminaiemål [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaies lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
ULOR	83%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Startstrøm	17mA / 60ms
------------	-------------

Reservedele

ZS1252zx0010	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1252GR	GRAFIT	7016
1252BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.