
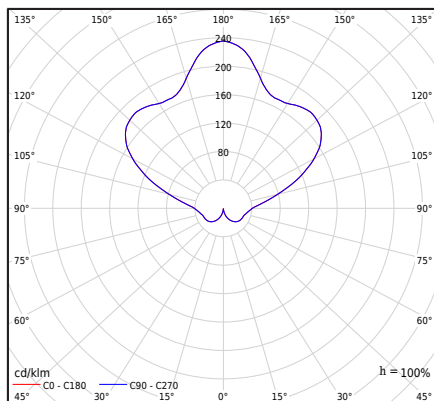


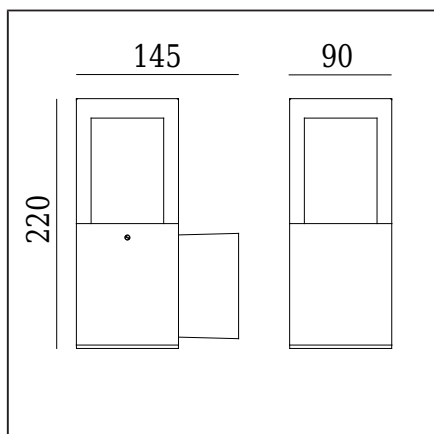

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga, mis kasutab dekoratiivset kristallist kuplit koos vastupidava ja stabiilse valgusti korpusega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø5mm, vahekaugus 34x54mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm², võimalus valgustit ühendada max 2x1,5mm² Kaabel ümaras mantlis, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2,37kg / 2,62kg
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
ULOR	83%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest /

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
-----------------	-------------

Varuosad

ZS1252zx0010	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1252GR	GRAFIIT	7016
1252BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.