
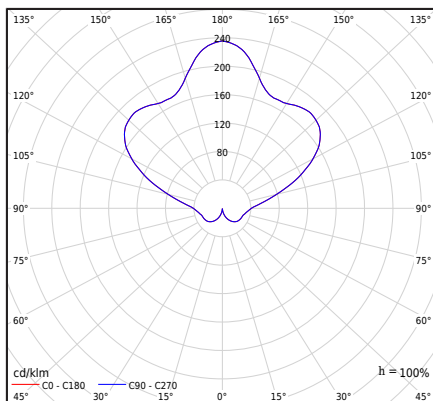


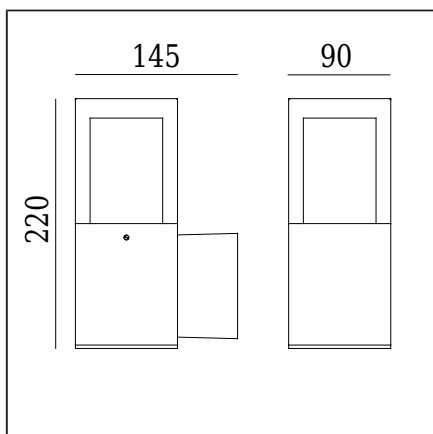

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakappi,
Fotometrinen runko	Valo löydetty

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kristallilasi, satiinisius. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,37kg / 2,62kg
Laatikon mitat [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Valaisimen mitat [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
ULOR	83%
Värlämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
--------------	-------------

Varaosat

ZS1252zx0010	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1252GR	GRAFIITTI	7016
1252BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.