
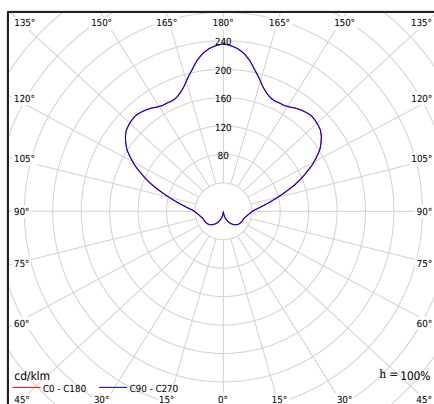


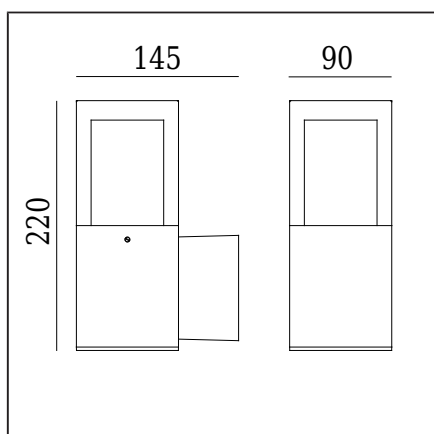

Typ av armatur

Typ armatur	Väggglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristallskärm med ett hållbart och stabilt armaturhus.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål $\varnothing$ 5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x1,5mm ² . Kabel i rund mantel med max $\varnothing$ 12,5mm i diameter.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Armaturens mått [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Kölsö eller örsés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
ULOR	83%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
----------------	-------------

Reservdelar

ZS1252zx0010	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Manualer