
NORLYS LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



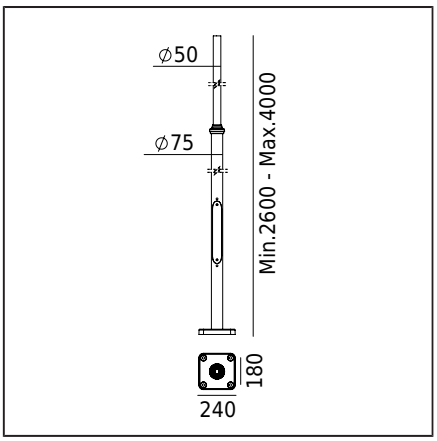

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.
Egenskaber ved tilbehøret	Vejslyspæl beregnet til trafikområder - parker, haver, fortove, stier, pladser, private områder, offentlige brugsområder. Overholder standarderne: EN 40-31; EN 40-3-3.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af stolpe ved hjælp af ankerkroge: 4 huller ø16,5mm, 180mm afstand i firkant. Passer til betonbase B-50.
Terminal	Tilslutningsterminal: til kabel max 3x4mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm. Stolpe udstyret med: inspektionsdør, PE-kabeltilslutning.
Rodzaj słupa	Teleskopstang
Stangens vægt netto / brutto	8,85kg / 10,25kg
Boksdimensioner [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Stangens dimensioner [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
3091GA0009	Anker til indstøbning

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1255AL	ALUMINIUM	9006
1255GR	GRAFIT	7016
1255WH	HVID	9003
1255BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE