
NORLYS LAMPPOST 1255

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.de



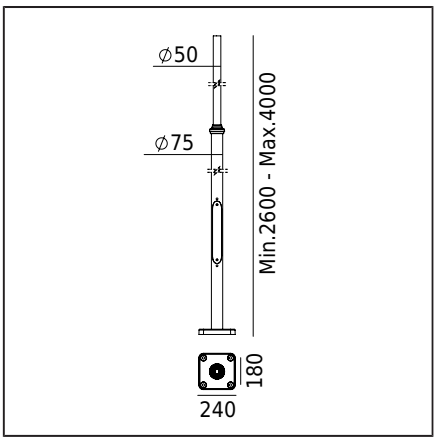

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Straßenbeleuchtungsmast für Verkehrsbereiche - Parks, Gärten, Gehwege, Pfade, Plätze, private Bereiche, öffentliche Nutzflächen. Erfüllt die Normen: EN 40-31; EN 40-3-3.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss.
Montagemethode	Befestigung des Pfostens mit Verankerungselementen: 4 Löcher ø16,5mm, 180mm Abstand im Quadrat. Passt auf Betonbasis B-50.
Terminal	Anschlussterminal: für Kabel max 3x4mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm. Stange ausgestattet mit: Inspektionsklappe, PE-Kabelverbindung.
Rodzaj słupa	Teleskopstange
Mastgewicht netto / brutto	8,85kg / 10,25kg
Boxabmessungen [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Mastabmessungen [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1255AL	ALUMINIUM	9006
1255GR	GRAPHIT	7016
1255SV	SCHWARZ	9005
1255VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE