
# LAMPPOST 1255

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



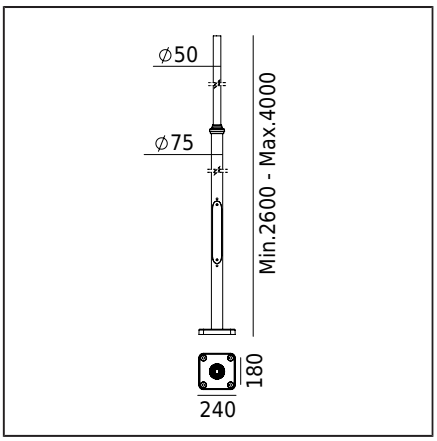


## Tarvikute tüüp

| | |
|---|---|
| Lisaseadme tüüp | Valgustuspost. |
| Lisaseadme omadused | Teetuli post, mis on mõeldud liiklusaladele - pargid, aiad, kõnniteed, rajad, väljakud, eraalad, avaliku kasutuse alad.<br>Vastab standarditele: EN 40-31; EN 40-3-3. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. |
| Paigaldusmeetod | Posti kinnitamine ankurite abil: 4 auku ø16,5 mm, 180 mm vahemaa ruudus.<br>Sobib betoonalusele B-50. |
| Terminal | Ühendusklemm: kaabli jaoks max 3x4mm².<br>Kaabel ümara ümbrisega, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.<br>Tugipost varustatud: vaateklaasiga, PE-kaabli ühendus. |
| Rodzaj słupa | Teleskoopiline post |
| Posti kaal neto / bruto | 8,85kg / 10,25kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 210cm x 25cm x 25cm |
| Posti mõõtmed [cm] | 400cm x 24cm x 24cm |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reduktsioon |
| 3091GA0009 | Ankur betoneerimiseks |

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 1255AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 1255GR | GRAFIIT | 7016 |
| 1255BL | MUST | 9005 |
| 1255WH | VALGE | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE