
# NORLYS LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



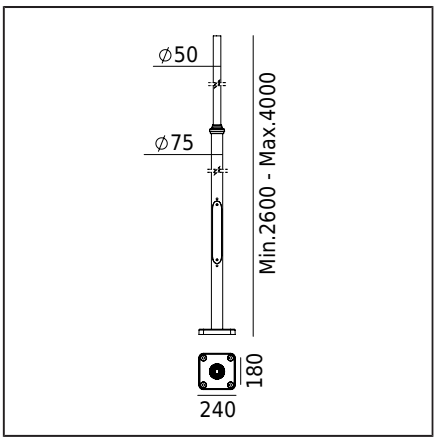


## Tipo de accesorio

| | |
|---|---|
| Tipo de accesorio | Poste de iluminación. |
| Características del accesorio | Poste de iluminación vial destinado a áreas de tráfico - parques, jardines, aceras, senderos, plazas, áreas privadas, áreas de utilidad pública. Cumple con las normas: EN 40-31; EN 40-3-3. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. |
| Método de montaje | Montaje del poste mediante elementos de anclaje: 4 agujeros ø16,5mm, con una separación de 180mm en cuadrado. Se adapta a la base de concreto B-50. |
| Terminal | Terminal de conexión: para cable máx 3x4mm². Cable en cubierta redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm. Poste equipado con: puerta de inspección, conexión de cable PE. |
| Rodzaj słupa | Poste telescópico |
| Peso del poste neto / bruto | 8,85kg / 10,25kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 210cm x 25cm x 25cm |
| Dimensiones del poste [cm] | 400cm x 24cm x 24cm |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reducción |
| 3091GA0009 | Ancla para hormigonar |

## Archivos para descargar

Manual

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1255AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1255WH | BLANCO | 9003 |
| 1255GR | GRAFITO | 7016 |
| 1255BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE