
NORLYS LAMPPOST 1255

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



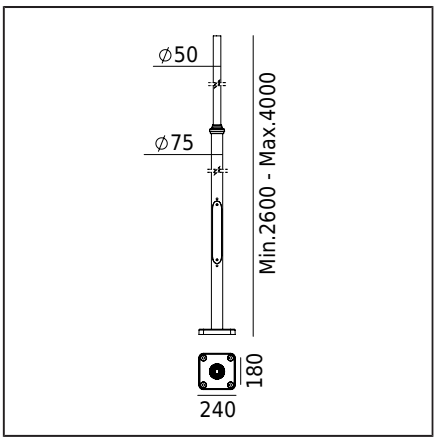

Tarviketyyppi

Lisävarustetyyppi	Valaisinpylväs.
Lisävarusteen ominaisuudet	Katuvalaistuspylväs, joka on suunniteltu liikennealueille - puistot, puutarhat, jalkakäytävät, polut, aukiot, yksityisalueet, julkisiin tarkoituksiin soveltuvat alueet. Vastaa standardeja: EN 40-31; EN 40-3-3.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Tolpan kiinnittäminen ankkurielementeillä: 4 reikää ø16,5mm, 180mm etäisyys neliössä. Sopii betonialustalle B-50.
Pääte	Liitäntäterminaali: kaapelille max 3x4mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka maksimihalkaisija on ø12,5 mm. Pylväs varustettu: tarkistusluukku, PE-kaapelin liitäntä.
Rodzaj słupa	Teleskooppinen pylväs
Pylvään paino nettopaino / bruttopaino	8,85kg / 10,25kg
Laatikon mitat [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Pylvään mitat [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1255AL	ALUMIINI	9006
1255GR	GRAFIITTI	7016
1255BL	MUSTA	9005
1255WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE