
NORLYS LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.it



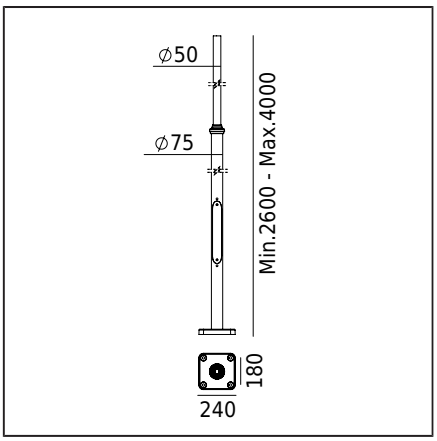

Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.
Caratteristiche dell'accessorio	Palo di illuminazione stradale destinato ad aree di traffico - parchi, giardini, marciapiedi, sentieri, piazze, aree private, aree di utilità pubblica. Conforme agli standard: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio del palo utilizzando elementi di ancoraggio: 4 fori ø16,5mm, interasse 180mm in quadrato. Adatto per la base in calcestruzzo B-50.
Terminale	Terminale di connessione: per cavo max 3x4mm². Cavo in una guaina rotonda con diametro massimo ø12,5mm. Palo equipaggiato con: portello di ispezione, connessione cavo PE.
Rodzaj słupa	Palo telescopico
Peso del palo netto / lordo	8,85kg / 10,25kg
Dimensioni della scatola [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Dimensioni del palo [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
3091GA0009	Ancora per cementare

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1255AL	ALLUMINIO	9006
1255WH	BIANCO	9003
1255GR	GRAFITE	7016
1255BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE