
LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



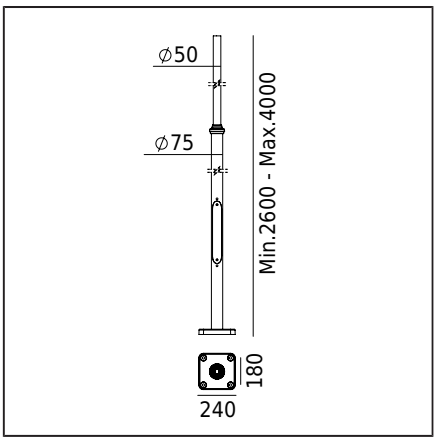

Type tilbehřr

Type tilbehør	Lysmast.
Egenskaper for tilbehøret	Vei belysningsstolpe designet for trafikkområder - parker, hager, fortau, stier, torg, private områder, offentlige nytteområder. Oppfyller standardene: EN 40-31; EN 40-3-3.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Montering av stolpe ved bruk av forankringselementer: 4 hull ø16,5mm, 180mm avstand i et kvadrat. Passer til betongbase B-50.
Terminal	Tilkoblingsklemme: for kabel maks 3x4mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm. Stolpe utstyrt med: inspeksjonsluke, PE kabeltilkobling.
Rodzaj słupa	Teleskopstang
Stolpens vekt netto / brutto	8,85kg / 10,25kg
Forpakningsstørrelse [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Stolpens dimensjoner [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Tilbehřr Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
3091GA0009	Anker for innstøping

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE