
# NORLYS LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



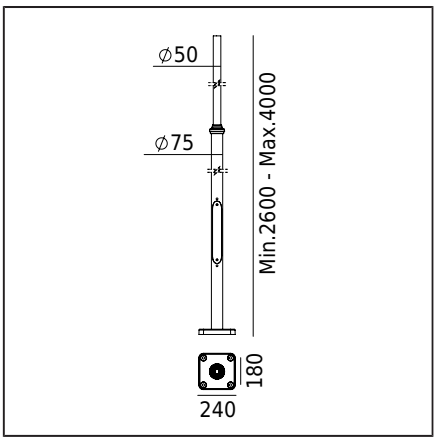


## Tipo de acessório

| | |
|---|---|
| Características do acessório | Poste de iluminação de rua destinado a áreas de tráfego - parques, jardins, calçadas, caminhos, praças, áreas privadas, áreas de utilidade pública.<br>Cumpre as normas: EN 40-31; EN 40-3-3. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. |
| Método de montagem | Fixação do poste usando elementos de ancoragem: 4 furos ø16,5mm, espaçamento de 180mm em quadrado. Compatível com base de concreto B-50. |
| Terminal | Terminal de ligação: para cabo max 3x4mm².<br>Cabo numa bainha redonda com um diâmetro máximo de ø12,5mm.<br>Poste equipado com: porta de inspeção, ligação de cabo PE. |
| Peso do poste líquido / bruto | 8,85kg / 10,25kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 210cm x 25cm x 25cm |
| Dimensões do poste [cm] | 400cm x 24cm x 24cm |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Redução |
| 3091GA0009 | Âncora de concretagem |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1255AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1255WH | BRANCO | 9003 |
| 1255GR | GRAFITE | 7016 |
| 1255BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE