
NORLYS LAMPPOST 1255

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1255XX0009
29.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



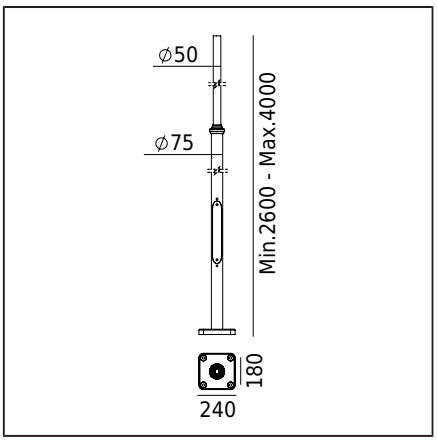

Typ av tillbehör

Typ av tillbehör	Ljusstolpe.
Egenskaper hos tillbehöret	Gatubelysningsstolpe avsedd för trafikområden - parker, trädgårdar, trottoarer, stigar, torg, privata områden, offentliga nyttighetsområden. Uppfyller standarderna: EN 40-31; EN 40-3-3.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av stolpe med hjälp av ankringselement: 4 hål ø16,5mm, 180mm avstånd i fyrkant. Passar till betongbas B-50.
Terminal	Anslutningsklämma: för kabel max 3x4mm². Kabel i rund kåpa med maximal diameter på ø12,5mm. Stolpe utrustad med: inspektionslucka, PE kabelförbindelse.
Rodzaj słupa	Teleskopstång
Stolpens vikt netto / brutto	8,85kg / 10,25kg
Förpackning mått [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Stolpens mått [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
3091GA0009	Ankare för ingjutning

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE