
NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.de



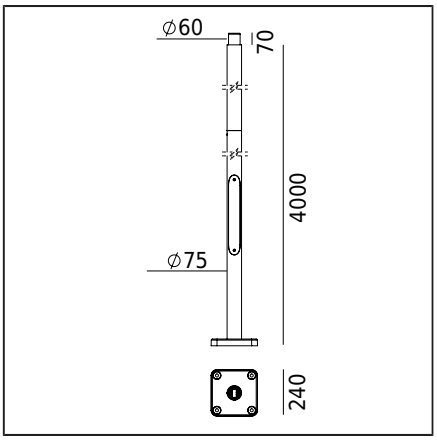

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Straßenbeleuchtungsstange, die für Verkehrsbereiche bestimmt ist - Parks, Gärten, Gehwege, Wege, Plätze, private Bereiche, Bereiche des öffentlichen Nutzens. Entspricht den Normen: EN 40-31; EN 40-3-3.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss.
Montagemethode	Montage des Mastes mittels Befestigungselementen: 4 Löcher ø16,5mm, im Abstand von 180mm auf einem Quadrat. Passt auf B-50 Betonfundament.
Terminal	Anschlussklemme: für ein Kabel max 3x4mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser max ø12,5mm. Mast ausgestattet: mit Inspektionstür, PE-Kabelanschluss.
Rodzaj słupa	Pfosten konstanter Höhe
Mastgewicht netto / brutto	10,2kg / 11,6kg
Boxabmessungen [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Mastabmessungen [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Zubehör separat erhältlich

3060GA0009	Reduzierung
3060XX0010	Reduzierung
3061XX0009	Reduzierung
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1257AL	ALUMINIUM	9006
1257GR	GRAPHIT	7016
1257SV	SCHWARZ	9005
1257VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE