
# NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



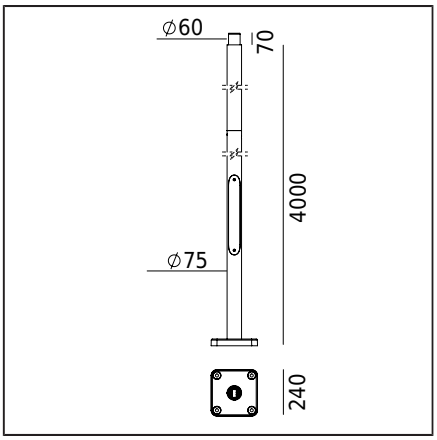


## Tipo de accesorio

| | |
|---|---|
| Tipo de accesorio | Poste de iluminación. |
| Características del accesorio | Poste de iluminación vial destinado a áreas de tráfico: parques, jardines, aceras, senderos, plazas, áreas privadas, áreas de utilidad pública. Cumple con las normas: EN 40-31; EN 40-3-3. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. |
| Método de montaje | Montaje del poste utilizando elementos de anclaje: 4 agujeros de ø16,5mm, espaciados 180mm en un cuadrado. Se adapta a la fundación de concreto B-50. |
| Terminal | Terminal de conexión: para un cable máximo de 3x4mm².<br>Cable en una funda redonda con diámetro máximo ø12.5mm.<br>Poste equipado: con puerta de inspección, conexión de cable PE. |
| Rodzaj słupa | Poste de altura constante |
| Peso del poste neto / bruto | 10,2kg / 11,6kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 210cm x 25cm x 25cm |
| Dimensiones del poste [cm] | 400cm x 24cm x 24cm |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 3060GA0009 | Reducción |
| 3060XX0010 | Reducción |
| 3061XX0009 | Reducción |
| 3091GA0009 | Ancla para hormigonar |

## Archivos para descargar

Manual

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1257AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1257WH | BLANCO | 9003 |
| 1257GR | GRAFITO | 7016 |
| 1257BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE