
NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.fr



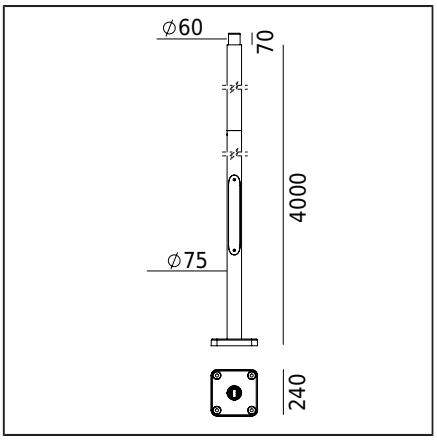

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Poteau d'éclairage.
Caractéristiques de l'accessoire	Poteau d'éclairage routier destiné aux zones de transit - parcs, jardins, trottoirs, chemins, places, zones privées, zones d'utilité publique. Conforme aux normes : EN 40-31 ; EN 40-3-3.

Information générale

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Fixation du poteau à l'aide d'éléments d'ancrage: 4 trous ø16,5 mm, espacés de 180 mm en carré. Convient à une fondation en béton B-50.
Connecteur	Borne de raccordement : pour câble max 3x4mm². Câble en gaine ronde de diamètre max ø12,5mm. Poteau équipé : de trappe de visite, connexion de câble PE.
Rodzaj słupa	Poteau de hauteur constante
Poids du mât net / brut	10,2kg / 11,6kg
Dimensions du carton [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Dimensions du mât [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Accessoires Vendu séparément

3060GA0009	Réduction
3060XX0010	Réduction
3061XX0009	Réduction
3091GA0009	Ancre à bétonner

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1257AL	ALUMINIUM	9006
1257VI	BLANC	9003
1257GR	GRAPHITE	7016
1257SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE