
NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



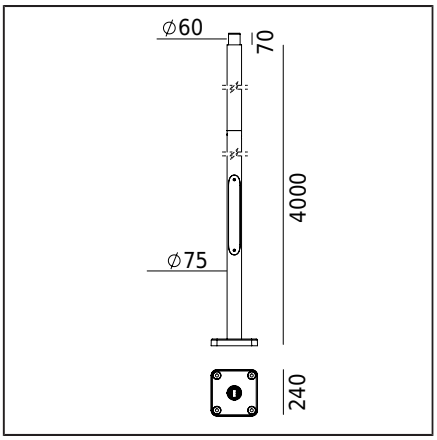

Τύπος αξεσουάρ

Τύπος αξεσουάρ	Στύλος φωτισμού.
Χαρακτηριστικά του αξεσουάρ	Στύλος φωτισμού οδού προοριζόμενος για περιοχές κυκλοφορίας - πάρκα, κήποι, πεζοδρόμια, διαδρομές, πλατείες, ιδιωτικές περιοχές, περιοχές κοινής ωφέλειας. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα: EN 40-31; EN 40-3-3.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του στύλου με χρήση στοιχείων αγκύρωσης: 4 τρύπες ø16.5mm, σε απόσταση 180mm σε τετράγωνο. Ταιριάζει με βάση από σκυρόδεμα B-50.
Τερματικό	Κλέμα σύνδεσης: για καλώδιο μέγ. 3x4mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο μέγ. ø12.5mm. Ιστός εξοπλισμένος: με θύρα επιθεώρησης, σύνδεση καλωδίου PE.
Rodzaj słupa	Στύλος σταθερού ύψους
Καθαρό / μικτό βάρος στύλου	10,2kg / 11,6kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Διαστάσεις στύλου [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3060GA0009	Μείωση
3060XX0010	Μείωση
3061XX0009	Μείωση
3091GA0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1257AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1257GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1257WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1257BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE