
# NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.it



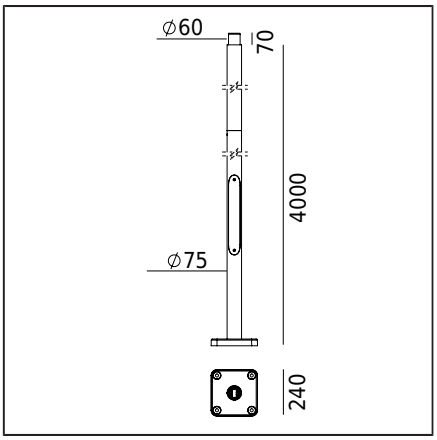


## Tipo di accessorio

| | |
|---|---|
| Tipo di accessorio | Palo di illuminazione. |
| Caratteristiche dell'accessorio | Palo di illuminazione stradale destinato ad aree di traffico - parchi, giardini, marciapiedi, percorsi, piazze, aree private, aree di utilità pubblica. Rispetta le norme: EN 40-31; EN 40-3-3. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. |
| Metodo di montaggio | Montaggio del palo utilizzando elementi di ancoraggio: 4 fori ø16,5mm, distanziati 180mm su un quadrato. Adatto per fondazione in calcestruzzo B-50. |
| Terminale | Morsetto di connessione: per un cavo max 3x4mm².<br>Cavo in guaina rotonda con diametro max ø12.5mm.<br>Palo equipaggiato: con sportello di ispezione, connessione cavo PE. |
| Rodzaj słupa | Palo di altezza costante |
| Peso del palo netto / lordo | 10,2kg / 11,6kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 210cm x 25cm x 25cm |
| Dimensioni del palo [cm] | 400cm x 24cm x 24cm |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 3060GA0009 | Riduzione |
| 3060XX0010 | Riduzione |
| 3061XX0009 | Riduzione |
| 3091GA0009 | Ancora per cementare |

## File da scaricare

Manuale

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1257AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 1257WH | BIANCO | 9003 |
| 1257GR | GRAFITE | 7016 |
| 1257BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE