

PAIGALDUSADAPTER 1259

Paigaldusadapter
1259GA0009
16.09.2026 v.09.26
www.norlys.no

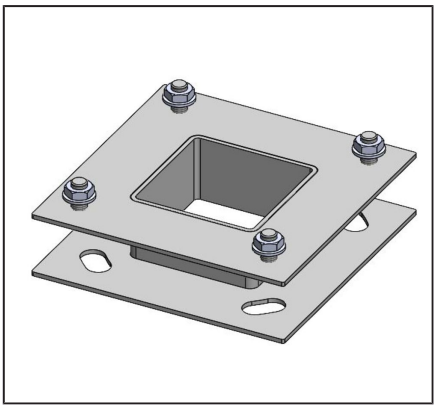

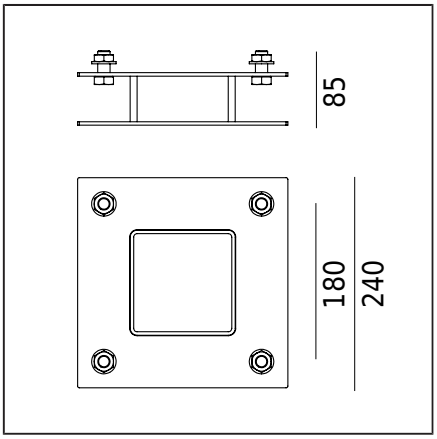

Tarvikute tüüp

Lisaseadme omadused	Kinnitusankur poldivahega 180x180mm, vundamendile poldivahega 160x160mm

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras.
Paigaldusmeetod	Kooskõlas lisatud toote paigaldusjuhistega.
Tarvikute tüüp	Paigaldusklamber pinnale.
Lisaseadme kaal neto / bruto	3,7kg / 4,2kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 24,5cm x 11cm
Lisaseadme mõõtmed [cm]	24cm x 24cm x 8,5cm

Valgustid müüakse eraldi

5200 Asker Pole Pro	5201 Asker Pole Pro	5202 Asker Pole Pro	5203 Asker Pole Pro
5205 Asker Pole Pro	5206 Asker Pole Pro	5207 Asker Pole Pro	5222 Asker Pole Pro
5223 Asker Pole Pro	5224 Asker Pole Pro	5225 Asker Pole Pro	5226 Asker Pole Pro
5227 Asker Pole Pro	5228 Asker Pole Pro	5229 Asker Pole Pro	1006 Trysil
1007 Trysil	1010 Trysil	1011 Trysil	1018 Trysil
1019 Trysil	1022 Trysil	1023 Trysil	1030 Trysil
1031 Trysil	1034 Trysil	1035 Trysil	1042 Trysil
1043 Trysil	1046 Trysil	1047 Trysil	1054 Trysil
1055 Trysil	1058 Trysil	1059 Trysil	1066 Trysil
1067 Trysil	1070 Trysil	1071 Trysil	1078 Trysil
1079 Trysil	1082 Trysil	1083 Trysil	1090 Trysil
1091 Trysil	1094 Trysil	1095 Trysil	

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1259GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE