

NORLYS ADATTATORE DI MONTAGGIO 1259

Adattatore di montaggio
1259GA0009
16.09.2026 v.09.26
www.norlys.it

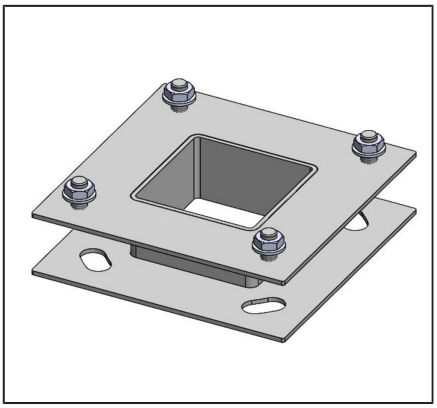

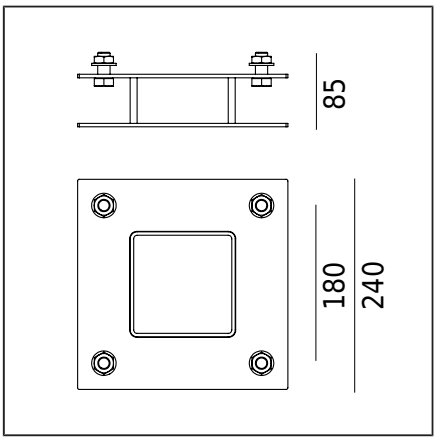

Tipo di accessorio

Caratteristiche dell'accessorio	Ancoraggio di montaggio con una spaziatura dei bulloni di 180x180mm per una fondazione con una spaziatura dei bulloni di 160x160mm

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo.
Metodo di montaggio	In conformità con le istruzioni di installazione del prodotto allegate.
Tipo di accessorio	Staffa di montaggio per la superficie.
Peso accessorio netto / lordo	3,7kg / 4,2kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 24,5cm x 11cm
Dimensioni dell'accessorio [cm]	24cm x 24cm x 8,5cm

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

5200 Asker Pole Pro	5201 Asker Pole Pro	5202 Asker Pole Pro	5203 Asker Pole Pro
5205 Asker Pole Pro	5206 Asker Pole Pro	5207 Asker Pole Pro	5222 Asker Pole Pro
5223 Asker Pole Pro	5224 Asker Pole Pro	5225 Asker Pole Pro	5226 Asker Pole Pro
5227 Asker Pole Pro	5228 Asker Pole Pro	5229 Asker Pole Pro	1006 Trysil
1007 Trysil	1010 Trysil	1011 Trysil	1018 Trysil
1019 Trysil	1022 Trysil	1023 Trysil	1030 Trysil
1031 Trysil	1034 Trysil	1035 Trysil	1042 Trysil
1043 Trysil	1046 Trysil	1047 Trysil	1054 Trysil
1055 Trysil	1058 Trysil	1059 Trysil	1066 Trysil
1067 Trysil	1070 Trysil	1071 Trysil	1078 Trysil
1079 Trysil	1082 Trysil	1083 Trysil	1090 Trysil
1091 Trysil	1094 Trysil	1095 Trysil	

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1259GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE