


NORLYS VASA 127

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.de

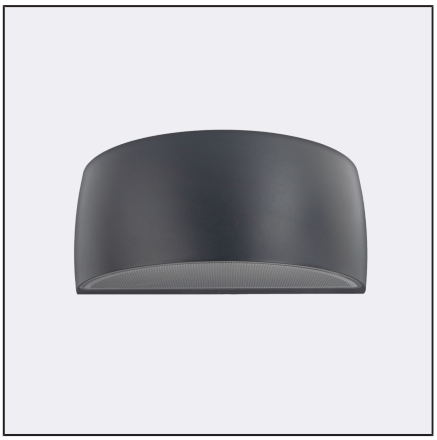

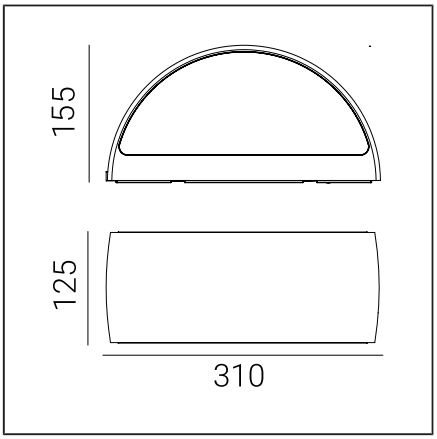

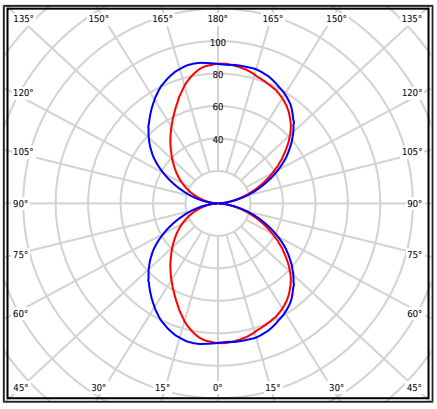

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zum Beispiel zur Beleuchtung von Wänden und Fassadenoberflächen oder anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Aluminiumplatte mit 2 Löchern 5x10mm Abstand 45mm oder direkt: 2 Löcher ø5mm Abstand 68mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,45kg / 2,45kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technische Daten

LED-Lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	5,9W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	384lm
Effizienz der Leuchte	65,1lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,85
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Ersatzteile

08120006	Dichtung.
46999021	LED E27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
127AL	ALUMINIUM	9006
127GR	GRAPHIT	7016
127SV	SCHWARZ	9005
127VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.