


NORLYS VASA 127

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

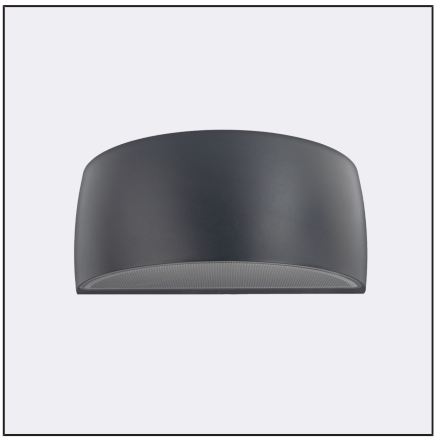

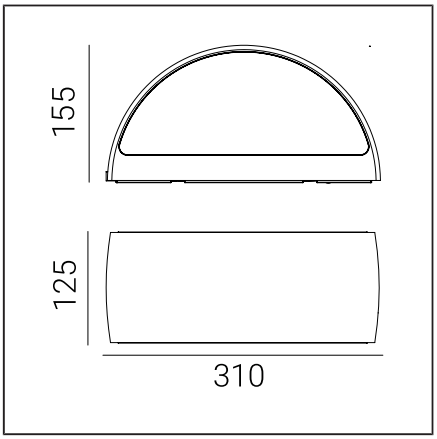

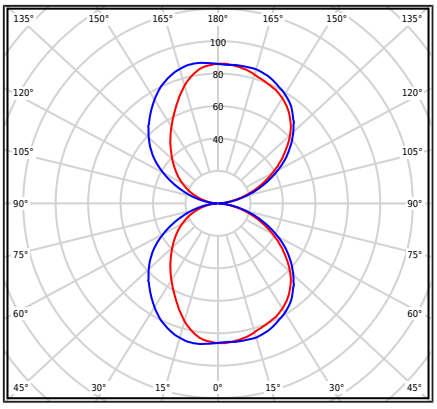

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para la iluminación de paredes y superficies de fachadas u otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: placa de aluminio con 2 agujeros de 5x10mm, espaciados a 45mm, o directamente: 2 agujeros ø5mm espaciados a 68mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,45kg / 2,45kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Datos técnicos

Lámpara LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Hoja de datos)
Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	5,9W
Flujo luminoso de la lámpara	806lm
Flujo luminoso del luminario	384lm
Eficiencia de la luminaria	65,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	2700K
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,85
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B0-U3-G0

Piezas de repuesto

08120006	Junta.
46999021	Lámpara LED E27

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
127AL	ALUMINIO	9006
127WH	BLANCO	9003
127GR	GRAFITO	7016
127BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.