


NORLYS VASA 127

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

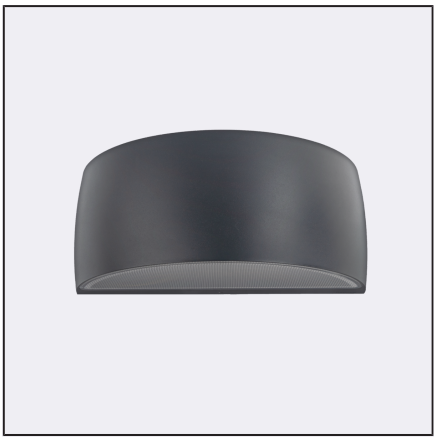

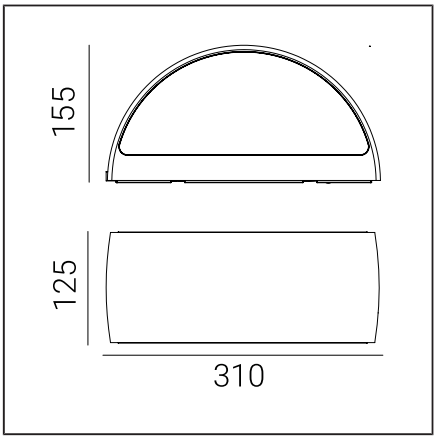

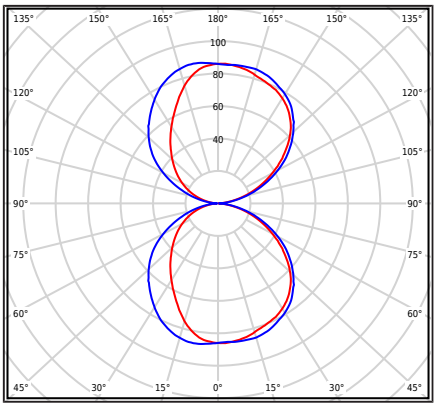

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohde esimerkiksi seinien ja julkisivupintojen valaisemiseen tai muihin arkkitehtonisiin konsepteihin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: alumiinilevy, jossa on 2 reikää 5x10mm, väli 45mm, tai suoraan: 2 reikää ø5mm, väli 68mm.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5 mm². Eristyksessä olevan pyöreän johtimen halkaisija on ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,45kg / 2,45kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniset tiedot

LED-lamppu E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	5,9W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	384lm
Valaisimen tehokkuus	65,1lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	2700K
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valaisin	PF 0,85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Varaosat

08120006	Tiiviste.
46999021	LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	Manuaali
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
127AL	ALUMIINI	9006
127GR	GRAFIITTI	7016
127BL	MUSTA	9005
127WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.