


NORLYS VASA 127

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

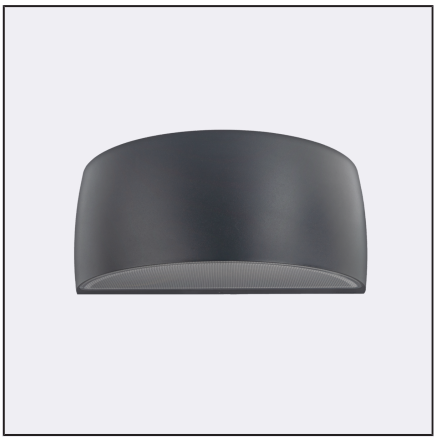

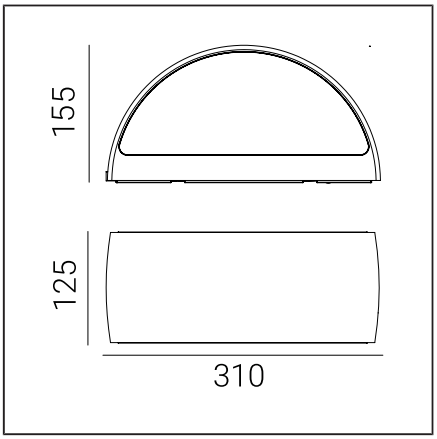

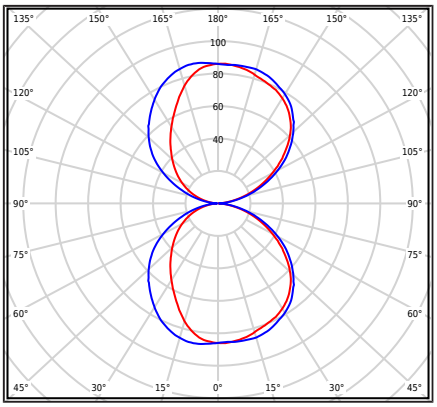

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για παράδειγμα για φωτισμό τοίχων και επιφανειών προσόψεων ή οποιωνδήποτε άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: πλάκα αλουμινίου με 2 τρύπες διαστάσεων 5x10mm με απόσταση 45mm, ή απευθείας: 2 τρύπες ø5mm με απόσταση 68mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 3x1,5mm². Ένα στρογγυλό καλώδιο στη μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,45kg / 2,45kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	LED GU10 E27 με ρύθμιση έντασης φάσης (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	5,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	806lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	384lm
Απόδοση του φωτιστικού	65,1lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Ανταλλακτικά

08120006	Φλάντζα.
46999021	Λάμπα LED E27

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
3D μοντέλα και σχέδια	Εγχειρίδιο
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
127AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
127GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
127WH	ΛΕΥΚΌ	9003
127BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.