


NORLYS VASA 127

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

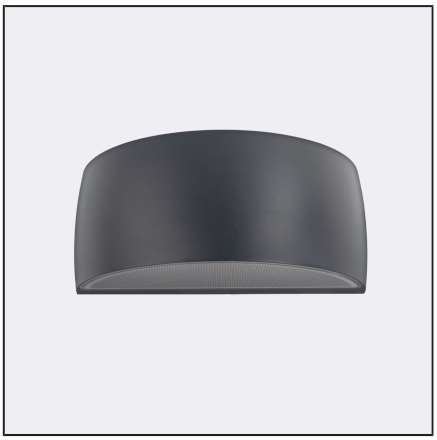

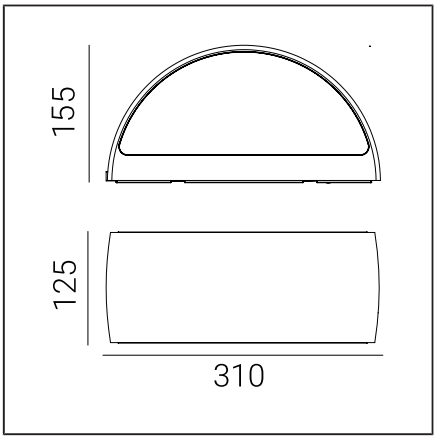

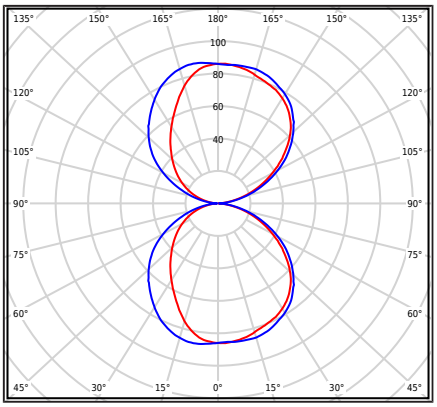

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применений, например, для освещения стен и фасадных поверхностей, либо любых других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодная лампа E27 A55...A60
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,45kg / 2,45kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технические данные

LED лампа E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	5,9W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	384lm
Эффективность светильника	65,1lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A / D / EPREL

Оценка BUG	B0-U3-G0

Запасные части

08120006	
46999021	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
127AL	АЛЮМИНИЙ	9006
127WH	БЕЛЫЙ	9003
127GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
127BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE